

## Automaty APZplus Protokoły komunikacyjne

### Z przodu

- USB C – Modbus RTU


### Z tyłu

- port szeregowy RS485 – Modbus RTU lub IEC-103 (do wyboru)
- LAN RJ45 ETH0 – IEC-61850 lub Modbus TCP lub IEC-104 (do wyboru)
- LAN RJ45 ETH1 – IEC-61850 lub Modbus TCP lub IEC-104 (do wyboru)

IEC-61850 nie obsługuje GOOSE-ów

IEC-61850 nie posiada opcji PRP

Wszystkie porty pracują równolegle.

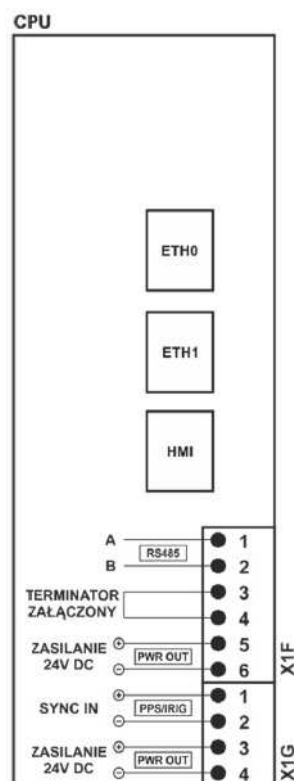

Rys. 1. Widok modułu procesora

z rozmieszczeniem poszczególnych złączy komunikacyjnych.