Automaty APZ-50 / APZ-50 PRO
Protokoły komunikacyjne


Porty komunikacyjne umieszczono z tyłu:
- port szeregowy RS485 – Modbus RTU lub IEC-103 (do wyboru)
- LAN RJ45 1Gb ETH0 – IEC-61850 lub Modbus TCP lub IEC-103 (do wyboru)
- LAN RJ45 1Gb ETH1 – IEC-61850 lub Modbus TCP lub IEC-103 (do wyboru)

Uwaga: zamiast RJ45 można zastosować opcjonalnie wsuwki SFP, w takim przypadku w zamówieniu należy podać parametry wsuwek

IEC-61850 nie obsługuje GOOSE-ów

IEC-61850 nie posiada opcji PRP

Wszystkie porty pracują równolegle.

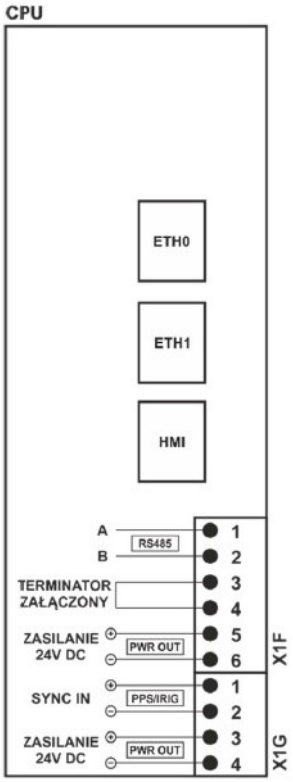

Rys. 1. Widok modułu procesora

z rozmieszczeniem poszczególnych złączy komunikacyjnych.